

5

LAMPARAS

LAMPS



gib
guirob
Sumedic

GUIROB SUMEDIC S.L
C/TAJO 10
AJALVIR 28864
MADRID
TLF 911294544
FAX 911107475
guirobsumedic@gmail.com
www.guirobsumedic.es

Indice

Index

- 4 Lámpara de exploración led y halógenas
Led and halogen examination lamp
- 8 Lámparas de rayos infrarrojos
Infrared lamps
- 10 Lámparas lupas con luz
Magnifying lens lamps with light

20005

- _ Fuente de luz LED
- _ Luz fría
- _ Potencia 10w
- _ Protector cortacircuitos
- _ Iluminación 42.000 Lux a 50cm
- _ Iluminación 12.000 Lux a 1m
- _ Temperatura de color 4750°K

- _ LED light
- _ Cold light
- _ Power: 10w
- _ Short circuit protector
- _ Illumination 42000 Lux to 50cm
- _ Illumination 12000 Lux to 1m
- _ Colour temperature: 4750°K

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN MÉDICA**

- _ Estructura acero cromado
- _ Flexo multiposicional flexible
- _ Voltaje 220v
- _ Longitud del cable 150cm
- _ Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

20000

- _ Fuente de luz 12v halógena
- _ Potencia 50w
- _ 50-60Hz
- _ Iluminación 140.000 Lux a 30cm
- _ Iluminación 61.000 Lux a 50cm
- _ Iluminación 16.000 Lux a 1m
- _ Transformador incorporado con fusible de seguridad
- _ Temperatura de color 3100°K
- _ Doble interruptor para baja intensidad

- _ 12v halogen light source
- _ Power: 50w
- _ 50-60Hz
- _ Illumination 140000 Lux to 30cm
- _ Illumination 61000 Lux to 50cm
- _ Illumination 16000 Lux to 1m
- _ Short circuit protector
- _ Colour temperature: 3100°K
- _ Double switch for low brightness

**TECHNICAL CHARACTERISTICS****EXAMINATION LAMPS**

- _ Chromed steel structure
- _ Source of light orientated to limitless positions
- _ Voltage 220v
- _ Cable lenght: 150cm
- _ Aluminium base with five rolling wheels of 50mm

					
20000	50	50	125	5	0,3
20005	50	50	125	5	0,3

20018**20015**

- _ Fuente de luz LED 10w 24°
- _ Luz fría
- _ Iluminación 15.000 Lux a 50cm
- _ Rendimiento de calor 80%
- _ Temperatura de color 3000°K

- _ LED light 10w 24°
- _ Cold light
- _ Voltage: 220v
- _ Illumination 15000 Lux to 50cm
- _ Colour rendering RA 80%
- _ Colour temperature: 3000°K



- _ Fuente de luz 35w 8°
- _ Lámpara halógena
- _ Iluminación 50.000 Lux a 50cm
- _ RA 95%
- _ Temperatura de color 4000°K

- _ 35w 8° light source
- _ Halogen lamp
- _ 50000 Lux to 50cm
- _ Colour rendering RA 95%
- _ Colour temperature: 4000°K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ LÁMPARA DE CIRUGÍA MENOR
- _ Estructura acero con revestimiento epoxy
- _ Flexo multiposicional flexible
- _ Voltaje 220v
- _ Longitud del cable 150cm
- _ Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ MINOR SURGERY LAMP
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Source of light oriented to limitless positions
- _ Voltage: 220v
- _ Cable lenght 150cm
- _ White PVC base of 65 cm with five rolling wheels of 40mm, three of them with brakes


					
20015	65	65	125	6	0,53
20018	65	65	125	6	0,53

20104

20090

- _No produce calor
- _Voltaje 220V
- _Fuente de luz, 35w 8°
- _Iluminación 50.000 Lux a 50cm
- _Rendimiento de color 95%
- _Temperatura de color 4000°K
- _Longitud de cada brazo: 50x55cm

- _No heat
- _Voltage: 220V
- _35w 8° light source
- _Illumination 50000 Lux to 50cm
- _Colour rendering RA 95%
- _Colour temperature 4000°K
- _Arm length: 50x55cm
- _Lampshade diameter: 15cm

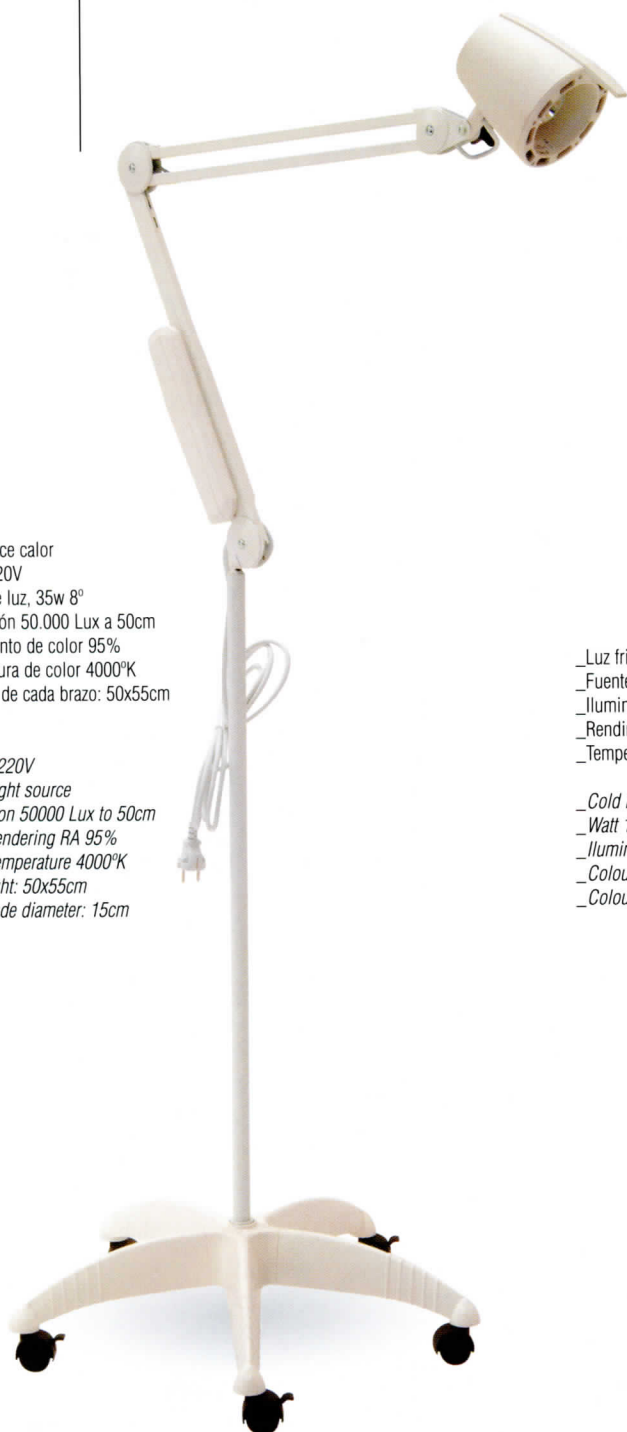

- _Luz fría
- _Fuente de luz LED, 10w 24°
- _Iluminación 15.000 Lux a 50cm
- _Rendimiento de color 80%
- _Temperatura de color 3000°K

- _Cold Light
- _Watt 10w 24°
- _Illumination 15000 Lux to 50cm
- _Colour rendering 80%
- _Colour temperature 3000°K

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN MÉDICA
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Lámpara halógena
- _Longitud del cable: 150cm
- _Pena de PVC blanca de 65cm con ruedas giratorias de 40mm, tres con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION LAMPS
- _Steel structure with epoxy coating
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Halogen lamp
- _Cable length: 150cm
- _White PVC base of 65cm with rolling wheels of 40mm, three of them with brakes

					
20090	65	65	110-160	10	0,46
20104	65	65	110-160	10	0,46

20102



_Pena de PVC color negro con
cinco ruedas giratorias de 50 mm
_Black PVC base with five rolling
wheels of 50 mm

20101



20103



_Pena de aluminio con cinco
ruedas giratorias de 50 mm
_Aluminum base with five rolling
wheels of 50 mm

20100

**_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN MÉDICA
_Estructura acero cromado
_Foco orientable en todas direcciones
y graduable en altura
_Lámpara de 100w incandescente

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION LAMPS
_Chromed tubular steel structure
_Multiple positioning focus and adjustable
in height

ent lamp

					
20100	50	50	90-190	4	0,20
20101	55	55	90-190	4	0,20
20102	55	55	108-150	4	0,20
20103	50	50	108-150	4	0,20

20121

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _ Fuente de luz IRE-27
- _ Longitud de brazos 50+55cm
- _ Diámetro del cabezal: 21cm
- _ Peana de PVC color blanco ø65cm con ruedas giratorias de 40 mm, 3 con freno
- _ Bombilla especial de 150w que emite radiaciones infrarrojas comprendidas en una longitud de onda de 0,76 a 1,4 micras
- _ Interruptor situado en el cable
- _ Longitud del cable: 150cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Multiple positioning focus and adjustable in height
- _ IRE-27 light source
- _ Arm lenght: 50+55cm
- _ Head diameter: 21cm
- _ White PVC base of 65cm with five rolling wheels of 40mm, three of them with brakes
- _ Special light bulb of 150w with infrared radiation reflect on a length's wave of 0.76 to 1.4 micres
- _ Switch located in the cable
- _ Cable length: 150cm

20122

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ Bombilla especial de infrarrojos de 250w

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Special 250w infrared light bulb

					
20109	55	55	90-190	5	0,20
20112	50	50	90-190	5	0,20
20121	65	65	125-190	12	0,55

20109



_Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm

20112



_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Aluminum base with five rolling wheels of 50 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Bombilla especial de 250w que emite radiaciones infrarrojas, comprendidas en una longitud de onda de 0.76 a 1.4 micras

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Special light bulbs of 250w with infrared radiation reflect on a length's wave of 0.76 to 1.4 micre.

20108

20110



_Tubo fluorescente circular de 22w

_Fluorescent circular tube 22w



_Luz fria sin sombra

_Fuente de luz LED 80HF 8w

_Cold light

_LED light 80HF 8w

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en Epoxy
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Lupa de cristal 5 dioptrías
- _Diámetro de la lente: 125mm
- _Brazos compensados por muelles internos
- _Interruptor situado en el cabezal
- _Tapa de seguridad
- _Longitud del cable: 150cm
- _Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Cold light
- _Crystal lens: 5 dioptries
- _Lens diameter: 125mm
- _Arm compensated by internal springs
- _Switch located on the focus
- _Security lid
- _Cable lenght: 150cm
- _White PVC base of 65cm with five rolling wheels of 45mm, three of them with brakes

20107

20106



_Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm

_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Aluminum base with five rolling wheels of 50 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Tubo fluorescente circular de 22w
- _Lupa de 5 dioptrías
- _Diámetro de lente 125mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Fluorescent circular tube of 22w
- _Five dioptries lens
- _Len diameter: 125mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Tubo fluorescente circular
- _Lente de cristal de 5 dioptrías

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Multiple positioning focus and adjustable in height
- _Fluorescent circular tube
- _Crystal len: 5 dioptries



	cm	cm	cm	kg	m ³
20106	50	50	110-190	5	0,25
20107	55	55	110-190	5	0,33
20108	65	65	125-190	12	0,55
20110	65	65	125-190	12	0,55

LAMPARAS

LAMPS

5



www.giirobsumedic.es

C/ Tajo 10 - Ajalvir 28864 - Madrid
Tlf 911294544 - Fax 911107475
giirobsumedic@gmail.com

